

Funpimet

Fundición y mobiliario urbano.

www.funpimet.com.mx

LUMINARIA SERIE ARL

ILUMINACIÓN EXTERIOR




SISTEMA LED



Beneficios:

- Disponible en 30W y 50W; también 10W y 20W.
- 85 Lúmenes por Watt (4000K)
- Disponible en curvas Tipo III y Tipo V.
- Carcaza fundida en aluminio.
- Terminado con pintura electrostática.
- Clasificación IP65.
- Protección contra picos 10kV, integrada.
- Disponible también con fotocelda.
- 5 años de garantía.

Dimensiones mm y [Plg]

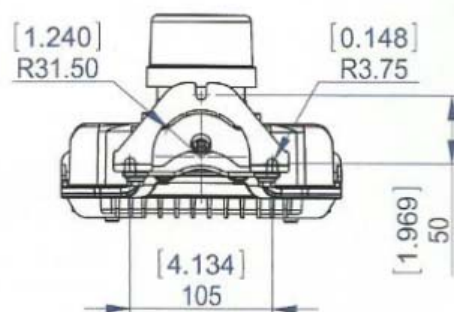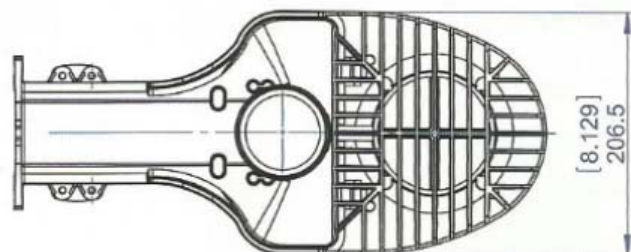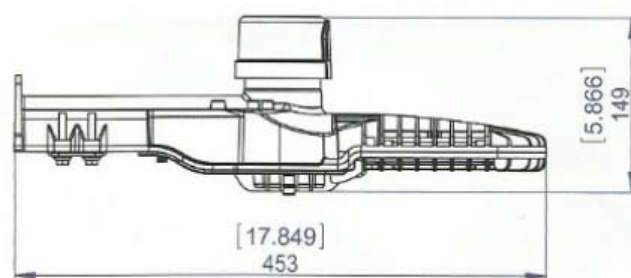

Units: inches(mm)

Áreas de aplicación:

- Vialidades
- Seguridad
- Iluminación exterior

Cumplimiento con normas:

- UL1598, para ambientes húmedos y marinos
- Supresor de picos de 10kV

FUNDICIÓN DE PIEZAS METÁLICAS DE ORIENTE, S. A. DE C. V., REPRESENTANTE EN MÉXICO.

CORREGIDORA No. 24, COLONIA MIRAVALLE. C. P. 72014

SAN PABLO XOCHIMEHUACÁN, PUEBLA. PUEBLA, MÉXICO. TEL/FAX: (52- 222) 3-67-50-57

TELS: (52- 222) 3-67-51-74, (52- 222) 3-67-51-75 Y (52- 222) 3-67-50-24

e-mail: ventas@funpimet.com.mx Web-site: www.funpimet.com.mx


LUMINARIA SERIE ARL ILUMINACIÓN EXTERIOR

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y ELÉCTRICAS.


Conjunto óptico	Lente de Policarbonato.
Chip LED	Cree XPG
Voltaje de entrada	120 – 277 V (50/60 Hz)
Factor de Potencia	>0.98
Distorsión armónica	<20%
Temperatura de operación	-30°C a 40°C
Montaje	Herraje ajustable a tubo de 1 1/4plg a 2 3/8 plg
C carcaza	Aluminio inyectado a alta presión
Acabado	Pintura electrostática

DISTRIBUCIONES FOTOMÉTRICAS DISPONIBLES:

Tipo III

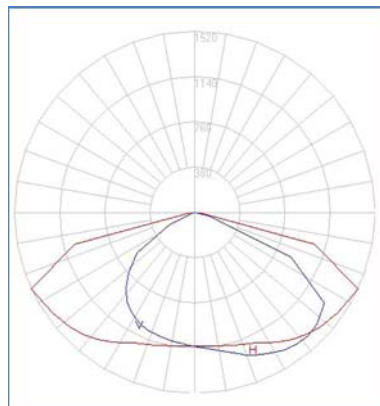

Tipo V

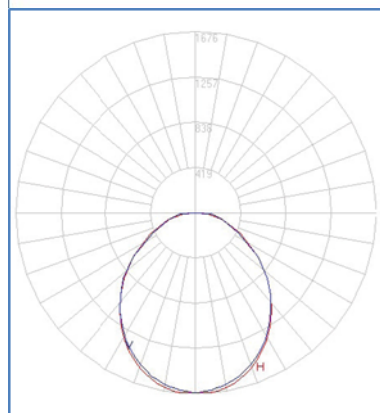

ESPECIFICACIONES DEL SISTEMA LED

	10W	20W	30W	50W
Intensidad luminosa (lm)	750	1500	2250	3750
Lúmenes/Watt	75	75	75	75
Tiempo de vida (hrs)	50,000	50,000	50,000	50,000
Corriente a 120V (Amp)	0.1	0.19	0.28	0.46
Índice de reprod. Cromática (IRC)	73+	73+	73+	73+
Temperatura de color (°K)	4000	4000	4000	4000
Clasificación de color	Blanco Neutro	Blanco Neutro	Blanco Neutro	Blanco Neutro

Guía para ordenar sus luminarios:

Familia	Potencia (W)	Temperatura de color (°K)	Distribución fotométrica	Voltaje	Accesorios
ARL0100	(10) 10W (20) 20W (30) 30W (50) 50W	(4) 4000	(T3) Tipo III (T5) Tipo V	(V1) 120-277V	(P) Fotorreceptor (R) Receptor solamente (0) Nada

FUNDICIÓN DE PIEZAS METÁLICAS DE ORIENTE, S. A. DE C. V., REPRESENTANTE EN MÉXICO.
 CORREGIDORA No. 24, COLONIA MIRAVALLE. C. P. 72014
 SAN PABLO XOCHIMEHUACÁN, PUEBLA, MÉXICO. TEL/FAX: (52- 222) 3-67-50-57
 TELS: (52- 222) 3-67-51-74, (52- 222) 3-67-51-75 Y (52- 222) 3-67-50-24
 e-mail: ventas@funpimet.com.mx Web-site: www.funpimet.com.mx