

Funpimet

Fundición y mobiliario urbano.
www.funpimet.com.mx





LUMINARIA SERIE ST

ILUMINACIÓN EXTERIOR

SISTEMA LED

Beneficios:

- Disponible en 60w, 70W y 80W; también desde 90W hasta 150W.
- 100-110 Lúmenes por Watt (4000K).
- Disponible en curvas Tipo III y Tipo V.
- Carcaza fundida en aluminio.
- Acabado con pintura electrostática.
- Clasificación IP67.
- Disponible también con fotocelda.
- 5 - 10 años de garantía.

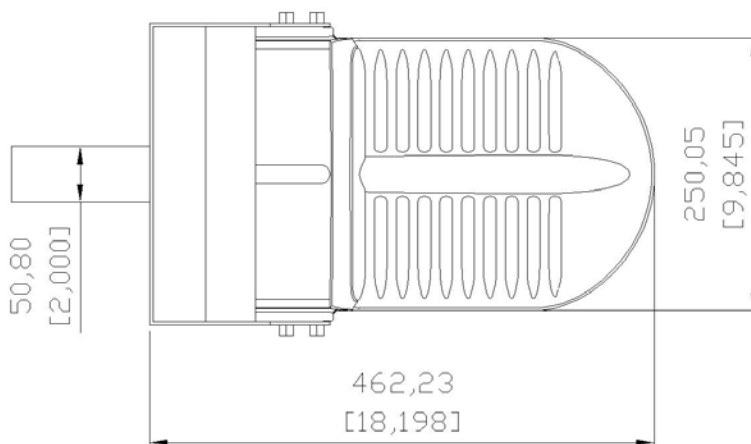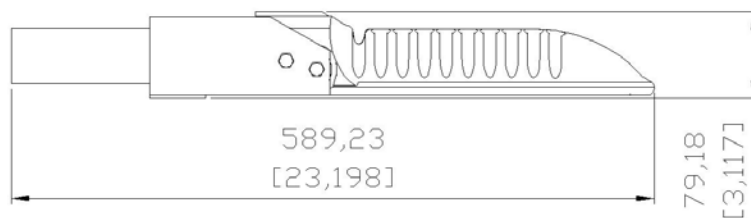


Áreas de aplicación:

- Vialidades
- Seguridad
- Iluminación exterior

Cumplimiento con normas:

- Cumple con normas NOM, CE y RoHS
- Supresor de picos de 10kV

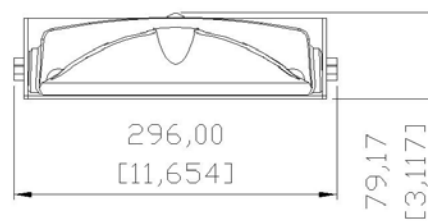


Unidades: mm [plg]

FUNDICIÓN DE PIEZAS METÁLICAS DE ORIENTE, S. A. DE C. V., REPRESENTANTE EN MÉXICO.
CORREGIDORA No. 24, COL. MIRAVALLE. SAN PABLO XOCHIMEHUACÁN. C. P. 72014
PUEBLA, PUE., MÉXICO. TEL/FAX: (+52) (222) 3-67-50-57
TELS: (+52) (222) 3-67-51-74, (+52) (222) 3-67-51-75 Y (+52) (222) 3-67-50-24
e-mail: ventas@funpimet.com.mx Web-site: www.funpimet.com.mx


LUMINARIA SERIE ST ILUMINACIÓN EXTERIOR

DISTRIBUCIONES FOTOMÉTRICAS DISPONIBLES:

Tipo III

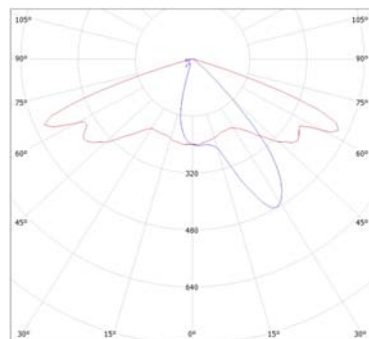

Tipo V

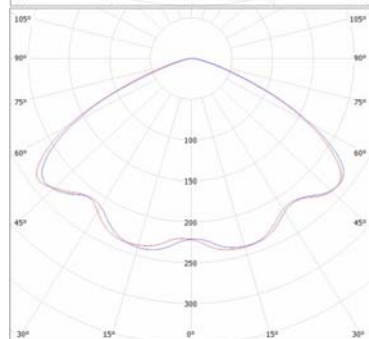

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y ELÉCTRICAS.

Conjunto óptico	Lente de PPMA.
Chip LED	Cree XP-G
Voltaje de entrada	110 – 240 V (50/60 Hz)
Factor de Potencia	>0.98
Distorsión armónica	<20%
Temperatura de operación	-30°C a 40°C
Montaje	Entrada para tubo de 1 1/4plg ó 2 3/8 plg.
C carcasa	Aluminio fundido en arena.
Acabado	Pintura electrostática.

ESPECIFICACIONES DEL SISTEMA LED

Modelo	60ST	70ST	80ST
Potencia (W)	60W	70W	80W
Intensidad luminosa (lm)	6700	7700	8700
Lúmenes/Watt, mínimos	110	110	110
Tiempo de vida (hrs)	>50,000	>50,000	>50,000
Corriente a 120V (Amp)	0.55	0.65	0.73
Índice de Reprod. Cromática (IRC)	80+	80+	80+
Temperatura de color (°K)	4000	4000	4000
Clasificación de color	Blanco Neutro	Blanco Neutro	Blanco Neutro
Altura de instalación (m)	6/8	8/9	9/10
Distancia interpostal (m)	20/25	25/30	30/35
Substituye	150W VSAP	175W MH	250 VSAP o MH

Guía para ordenar sus luminarios:

Familia	Potencia (W)	Temperatura de color (°K)	Distribución fotométrica	Voltaje	Accesorios
STREET	(60) 60W (70) 70W (80) 80W	(4) 4000	(T3) Tipo III (T5) Tipo V	(V1) 110-240V (V2) 85-265V	(F) Fococelda mas receptáculo (R) Receptáculo solamente (O) Nada (P) Tecnología PLC

FUNDICIÓN DE PIEZAS METÁLICAS DE ORIENTE, S. A. DE C. V., REPRESENTANTE EN MÉXICO.
 CORREGIDORA No. 24, COL. MIRAVALLE. SAN PABLO XOCHIMEHUACÁN. C. P. 72014
 PUEBLA, PUE., MÉXICO. TEL/FAX: (+52) (222) 3-67-50-57
 TELS: (+52) (222) 3-67-51-74, (+52) (222) 3-67-51-75 Y (+52) (222) 3-67-50-24
 e-mail: ventas@funpimet.com.mx Web-site: www.funpimet.com.mx